

ASORTIMENTAS

Stogo ir fasado danga,
priedai



BORGA®
TROUBLE-FREE CONSTRUCTION



KOKYBIŠKA PLIENINĖ STOGO IR FASADO DANGA, PRIEDAI

*Didžioji dalis Borga produkcijos pagaminama mūsų
pačių gamykloje, Lietuvoje.*

Borga produktų asortimentas apima viską, ko reikia ne tik naujo pastato stogų ar sienų įrengimui, bet ir jau esamų renovacijai. Kadangi pagrindinius komponentus gaminame patys, galime užtikrinti jų kokybę ir sklandų tiekimą.

Visi mūsų siūlomi produktai yra kruopščiai atrinkti ir puikiai suderinami tarpusavyje. Nesvarbu, ar norite modernaus ar klasikinio, praktiško ar išskirtinio pastato – Borga statybiniai komponentai tinka įvairiems poreikiams ir gali būti gaminami pagal individualius išmatavimus, pateikiami įvairių spalvų.

ieškote daugiau informacijos apie Borga produktus?

Daugiau išsamesnės informacijos apie Borga statybinius komponentus, ypač apie tuos, kuriuos gaminame patys, rasite mūsų internetinėje svetainėje.

TURINYS

Profiliuoti plieniniai stogo ir fasado lakštai.....	4-7
Lygi skarda	7
Lietaus nuvedimo sistema.....	8-9
Perforuota skarda	10
Drop Stop™ - apsauga nuo kondensacijos	10
Skardos lankstiniai	11-14
Skadri trapecinė danga.....	14
Difuzinė plėvelė	14
Sandarinio tarpinės	15
Ventiliaciniai kaminėliai	15
Ilginiai (konstrukciniai profiliai).....	16
Varžtai.....	17
Stogo saugos elementai.....	18
Kreipkitės į profesionalus.....	19



Sekite mus Facebook ir LinkedIn - ten dalijamės naujausia informacija ir rekomendacijomis.

www.facebook.com/borgalietuva

www.linkedin.com/company/borgalietuva

PROFILIUOTI PLIENINIAI LAKŠTAI

Užsisakykite skardinę stogo ir fasado dangą bei visus reikalingus priedus vienoje vietoje. Mūsų gamyba, sandėlis ir prekybos padalinys įsikūrę Lietuvoje, Vaidotuose (Vilniaus raj.), todėl galime užtikrinti greitą pristatymą, konkurencingas kainas, aukštą gaminių kokybės kontrolę.

PLIENINĖS STOGŲ IR SIENŲ DANGOS

Pasirinkę Borga skardinę dangą, įsitikinsite, kad tai ekonomiškai, ilgaamžis ir greitai montuojamas sprendimas stogams bei sienoms, kuriam būdingos mažos priežiūros sąnaudos, puikus atsparumas sniego apkrovoms, o panaudotos medžiagos gali būti perdirbtos ir vėl panaudotos.

ILGAAMŽIS PADENGIMAS

Plieninės stogų ir fasadų dangos yra daugiasluoksnės. Apatinis ir viršutinis sluoksniai yra poliesterio sluoksniai, kurie užtikrina produkto ir jo spalvos ilgaamžiškumą. Pastebėta, kad daugiasluoksnis plieno padengimas efektyviai apsaugo plieną nuo korozijos. Mūsų profiliuota skarda siūloma su trimis skirtingais poliesterio pagrindu pagamintais paviršiaus padengimais: P30, P30 MAT (matinis) ir P50. P30 tinka aplinkoms, kuriose vyrauja normali arba vidutinė korozijos rizika (C3 klasė), P50 rekomenduojama naudoti agresyvesnėje aplinkoje, kur korozijos tikimybė didesnė (C4 klasė). **Svarbu:** pasirinktas padengimas turi atitikti aplinkos sąlygas, kad galiotų skardos garantijos.

ILGALAIKĖS GARANTIJOS

Visada perkame žaliavas tik iš pirmaujančių ir patikimų plieno gamintojų, todėl savo produkcijai suteikiame ilgalaikes garantijas estetinėms ir techninėms charakteristikoms. Aukštos kokybės produktas pagaminamas tik iš aukštos kokybės žaliavų. Ilgas (iki 50 metų) garantinis laikotarpis. Išsami informacija apie pirkimo, pristatymo ir garantijos sąlygas pateikiama mūsų internetinėje svetainėje www.borga.lt.



SPALVOS

Siūlome standartinių spalvų gaminius pagal Borga nustatytą spalvų paletę. Taip pat, priklausomai nuo plieno tiekėjo galimybių, galime pasiūlyti ir nestandartines spalvas, pagal individualų užsakymą. **Pastaba:** norėdami pasirinkti 0,6 mm storio dangą, susisiekiame su mūsų komanda dėl tuo metu sandėlyje galimų spalvų.

		Standartinės spalvos												
Storis	Padengimas	Balta 9106	Šv. pilka 7035	Sidabrinė 9006	Grafitinė 0087	Antraci- tinė 7016	Juoda 9005	Smėlinė 1015	Plytinė 8004	Vyšninė 3009	Ruda 8017	Tamsiai ruda 8717	Žalia 0510	Mėlyna 5010
0,5	P30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P30 MAT	●	●	●	✓	✓	●	●	●	✓	✓	✓	●	●
	P50	●	●	●	✓	●	✓	●	✓	✓	●	●	●	●
0,6	P30	✓	●	✓	✓	●	✓	●	✓	✓	●	●	●	●
	P50	●	●	✓	✓	●	✓	●	●	●	●	●	●	●

Spalvos spausdintame lape arba ekrane gali skirtis nuo spalvų tikrovėje. Dėl tikslų spalvų pavyzdžių kreipkitės į Borga atstovą.



Sienų danga



Stogo danga



Stogo ir sienų danga




Vidaus sienoms + luboms

BORGA ELEGANT


Dengiamas plotis: 1100 mm

Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	✓
0,6 mm	●	●	●

Netinka stogams, kurių nuolydis mažesnis nei 14°.

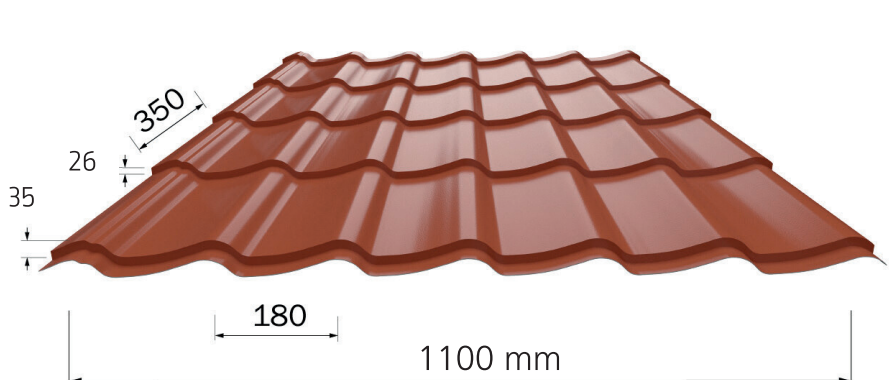

PROFILIUOTI PLIENINIAI LAKŠTAI

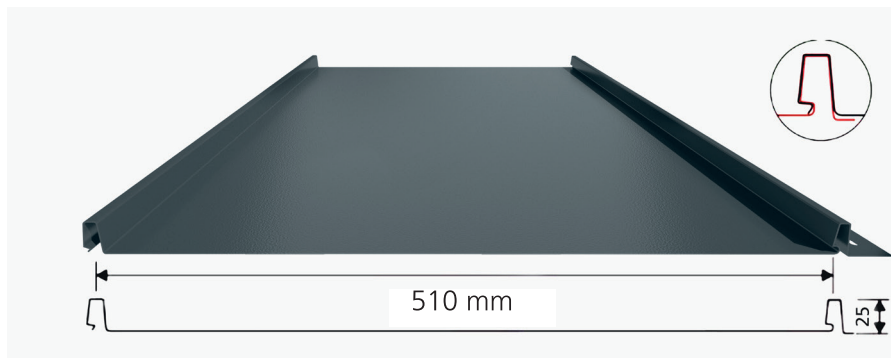


BORG CLASSIC PURE

Dengiamas plotis: 510 mm

Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	✓
0,6 mm	●	●	●

Netinka stogams, kurių nuolydis mažesnis nei 7°.

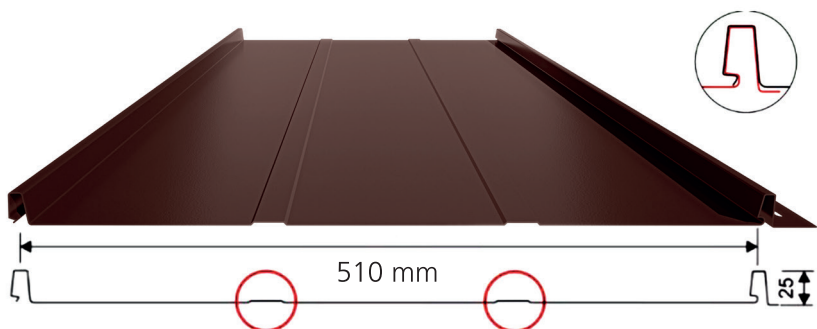


BORG CLASSIC DUO

Dengiamas plotis: 510 mm

Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	✓
0,6 mm	●	●	●

Netinka stogams, kurių nuolydis mažesnis nei 7°.

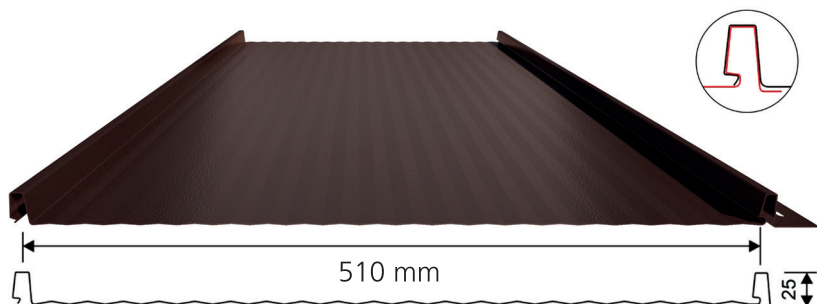


BORG CLASSIC MICRO

Dengiamas plotis: 510 mm

Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	✓
0,6 mm	●	●	●


Netinka stogams, kurių nuolydis mažesnis nei 7°.

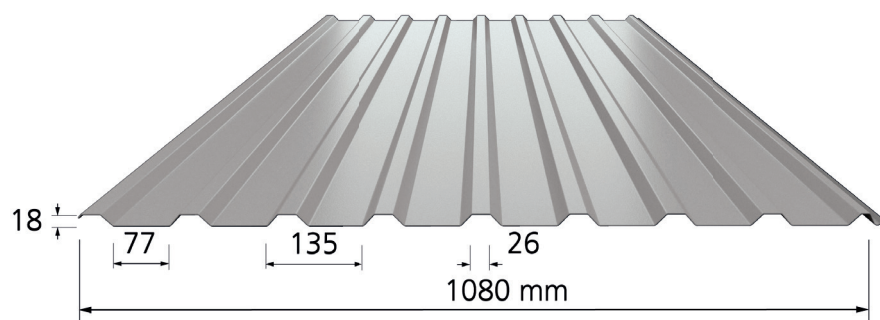

BORG BPD 18

Dengiamas plotis: 1080 mm

Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	✓
0,6 mm	●	●	●

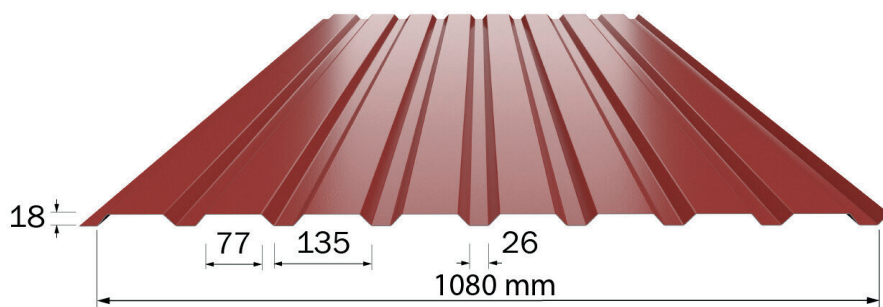

BORG BPE 18

Dengiamas plotis: 1080 mm

Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	✓
0,6 mm	●	●	●




PROFILIUOTI PLIENINIAI LAKŠTAI

BORGA PP2

Dengiamas plotis: 1205 mm



Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	✓
0,6 mm	✓	●	●

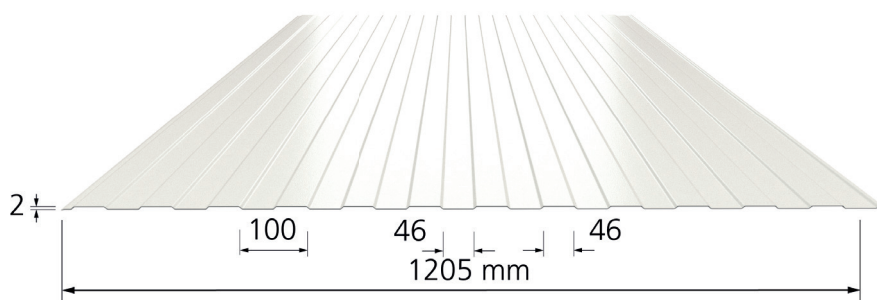


BORGA EKONOMI

Dengiamas plotis: 1030 mm



Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	●
0,6 mm	✓	●	●

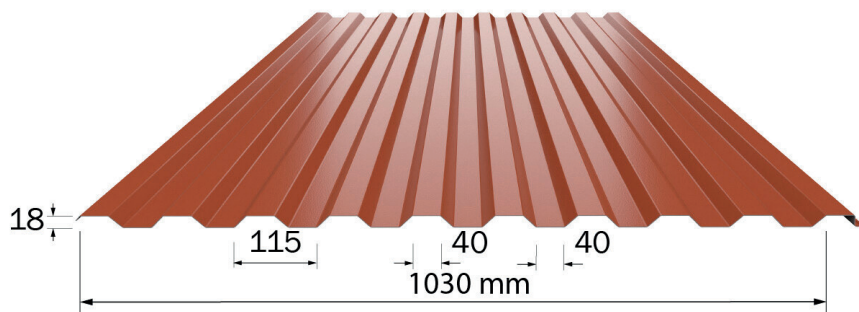


BORGA VVP 18

Dengiamas plotis: 1080 mm



Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	●
0,6 mm	✓	●	●

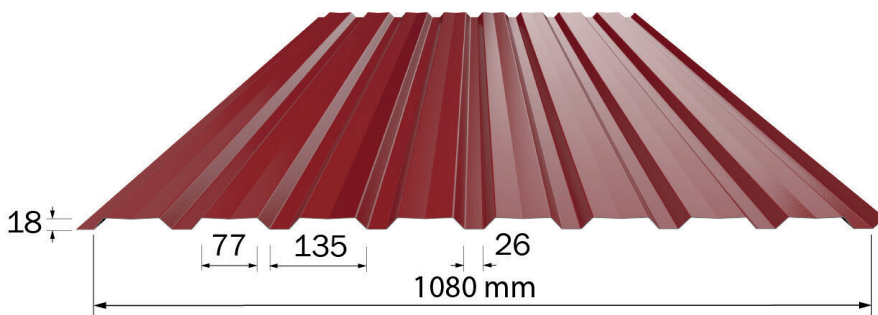


BORGA SUPER 40

Dengiamas plotis: 1080 mm



Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	●
0,6 mm	✓	●	●

DropStop* apsauga nuo kondensacijos ✓

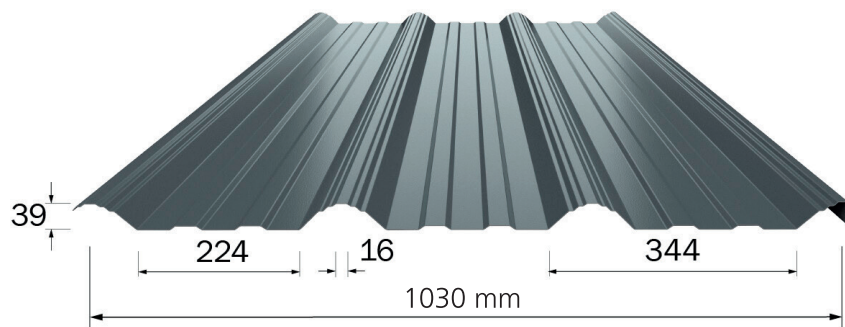


BORGA TR 45

Dengiamas plotis: 950 mm



Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	●
0,6 mm	✓	●	●

DropStop* apsauga nuo kondensacijos ✓

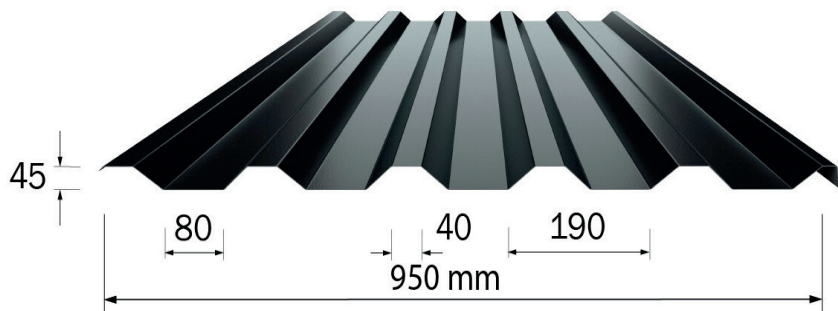


* Antikondensacinis audinys, skirtas sumažinti neigiamus kondensacijos padarinius. Daugiau skaitykite 10 p.

PROFILIUOTA SKARDA IR LYGI SKARDA

BORGA VP 45


Dengiamas plotis: 950 mm

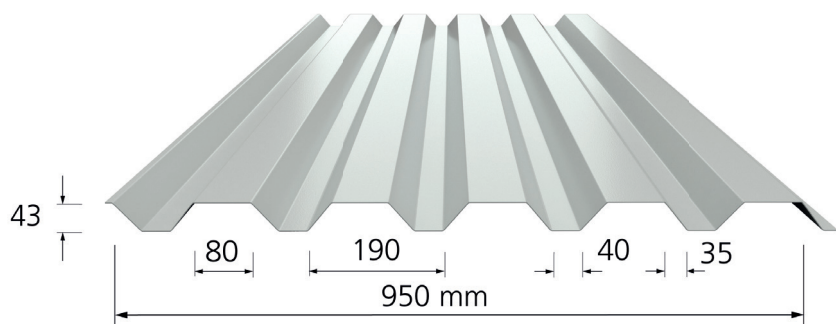

Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	●
0,6 mm	✓	●	●

BORGA VVP 45


Dengiamas plotis: 945 mm

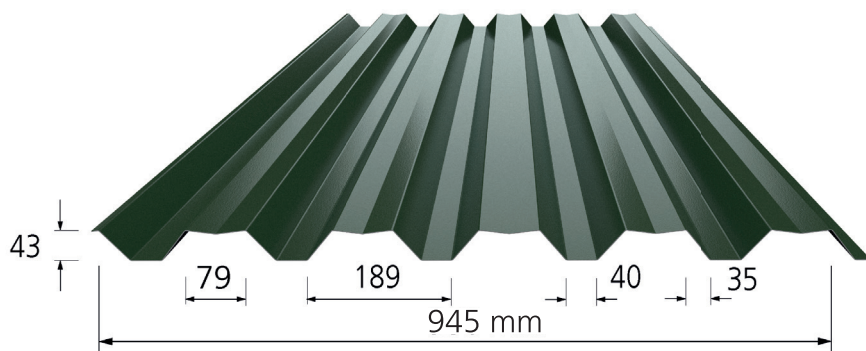

Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	✓	✓	●
0,6 mm	✓	●	●

BORGA SINUS 40

Dengiamas plotis: 1030 mm

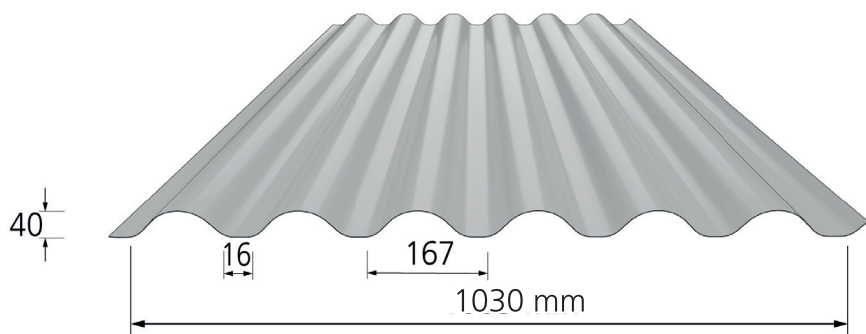

Storis	Padengimas		
	P30	P30 MAT	P50
0,5 mm	●	●	●
0,6 mm	✓	●	●

LYGI SKARDA

LAPAIŠ. Skardos plotis - 1250 mm


Skardos storis	Padengimas	Lapo matmenys
0,5 mm	P30	1250 x 2500 mm
0,5 mm	P30 MAT	1250 x 2500 mm
0,5 mm	P50	1250 x 2500 mm
0,6 mm	P30	1250 x 2500 mm

Skarda tiekama tik su apsaugine plėvele, kuri montavimo metu turi būti pašalinta.

RULONAIŠ. Skardos plotis - 1250 mm

Skardos storis	Padengimas	Ilgis
0,5 mm	P30	10 000 mm
0,5 mm	P30 MAT	10 000 mm
0,5 mm	P50	10 000 mm
0,6 mm	P30	10 000 mm

Skarda tiekama tik su apsaugine plėvele, kuri montavimo metu turi būti pašalinta.

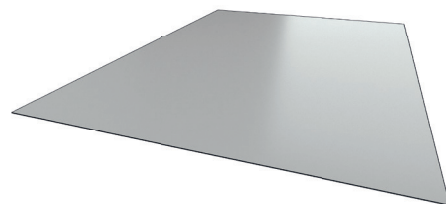

LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

Plieninė lietaus nuvedimo sistema – tai patikimas ir ilgaamžis sprendimas, pasižymintis aukštu atsparumu išorės poveikiui bei atšiaurioms oro sąlygoms. Konstrukcija yra ypač patvari, o paviršius, dengtas HBP (P50 poliesterio) sluoksniu, užtikrina ilgą tarnavimo laiką, spalvos pastovumą bei lengvą priežiūrą.

Sistema atitinka Europos standartus, todėl ją galima derinti su kitų gamintojų sprendimais. Standartiniai latakų matmenys yra 125 mm (maža sistema) ir 150 mm (didelė sistema). Lietvamzdžiai gali būti tiekiami 90 mm (maža sistema) ir 100 mm diametro (didelė sistema).


SPALVOS

Maža, 90/125	Didelė, 100/150
Plytinė	Plytinė*
Vyšninė	Vyšninė*
Ruda	Ruda*
Tamsiai ruda	Tamsiai ruda*
Žalia	Žalia*
Balta	Balta*
Tamsiai pilka	Tamsiai pilka*
Sidabrinė	Sidabrinė*
Antracitas	Antracitas*
Juoda	Juoda*
Grafitas*	Grafitas*
Raudona*	Raudona*
Vyno raudona*	Vyno raudona*

* Tiekama tik pagal specialų užsakymą (nesandėliuojama).


PLYTINĖ 8004	VYŠNINĖ 3009	BALTA 9010
RUDA 8017	T. RUDA 8019	
ŽALIA 6020	SIDABRINĖ 9006	
T. PILKA 7024	GRAFITAS 7011	
ANTRACITAS 7016	JUODA 9005	
RAUDONA 3011	VYNO RAU- DONA 3005	

Spalvos spausdintame lape arba ekrane gali skirtis nuo spalvų tikrovėje. Dėl tikslių spalvų pavyzdžių kreipkitės į Borgia atstovą.

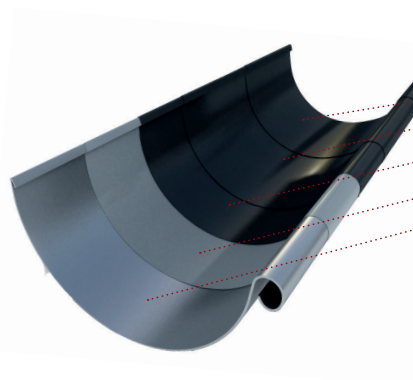

SLUOKSNIAI

Paviršiaus sluoksnis HBP
Pasyvacinis sluoksnis
Gruntas
Cinkas
Plienas

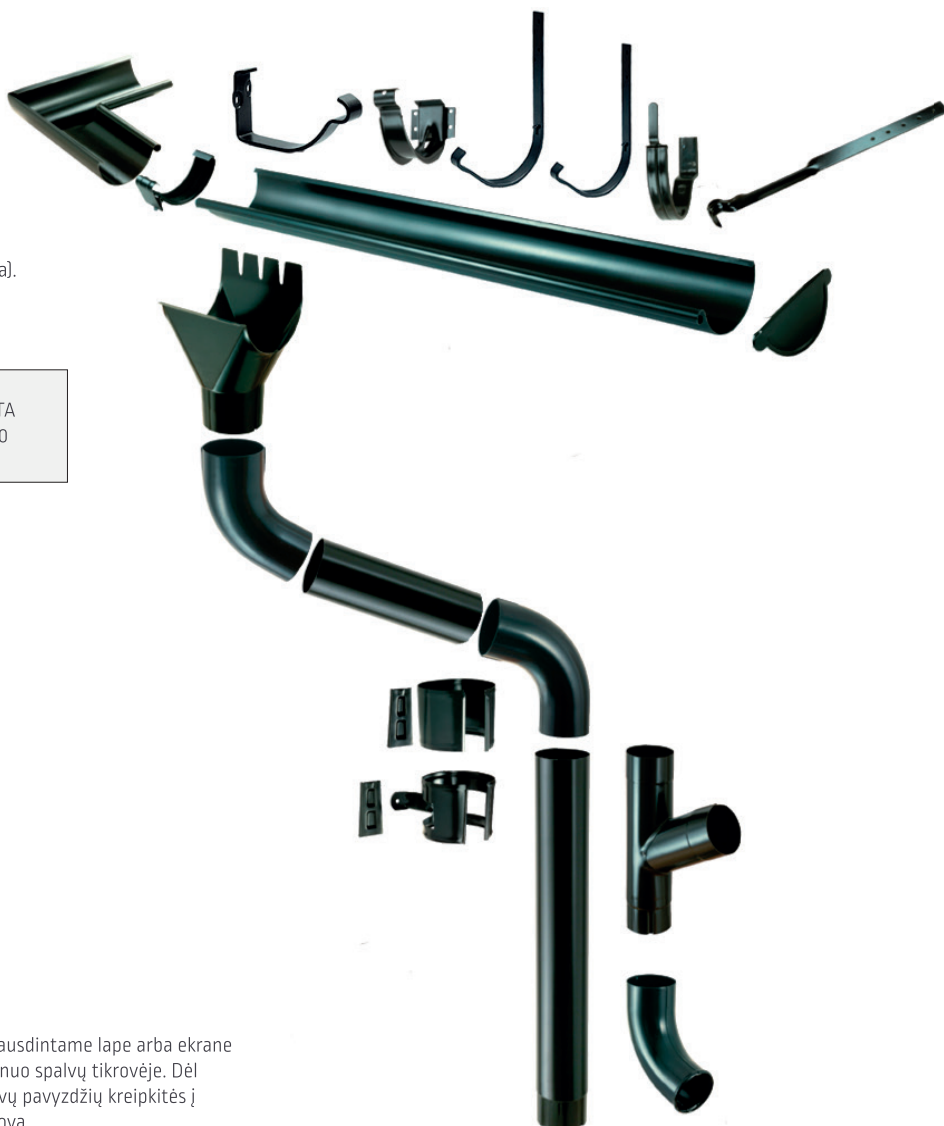

LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS DALYS

Lietaus nuvedimo sistema susideda iš preciziškai pagamintų ir puikiai vienas kitą atitinkančių elementų. Tai užtikrina greitą ir paprastą sistemos montavimą.



Nr.	Dalys
1.	Latakas, 2 metrai <i>[maža ir didelė sistema]</i>
	Latakas, 3 metrai <i>[maža ir didelė sistema]</i>
	Latakas, 4 metrai <i>[didelė sistema]</i>
2.	Latako kampas, vidinis / išorinis
3.	Latako antgalis
4.	Latako laikiklis <i>Compact</i> , iš 5 mm plieno juostos
5.	Latako laikiklis <i>Compact</i> , skardinis
6.	Latako laikiklis, 210 mm
7.	Latako laikiklis, 160 mm
8.	Latako laikiklis, spec. BPE 18
9.	Pagalbinis latako laikiklis
10.	Latako jungtis
11.	Piltuvas
12.	Viršutinė alkūnė
13.	Universalus lietvamzdžio laikiklis
14.	Lietvamzdžio laikiklis į mūrą
15.	Lietvamzdžio jungtis
16.	Lietvamzdžio trišakis
17.	Apatinė alkūnė
18.	Lietvamzdis




PERFORUOTA SKARDA, APSAUGA NUO KONDENSACIJOS





PERFORUOTA SKARDA

Skardos storis	Spalva (padengimas P30*)	Profilis
0,5 mm	Pagrindinės Borgia asortimento spalvos	BPD 18
0,5 mm	Pagrindinės Borgia asortimento spalvos	BPE 18
0,5 mm	Pagrindinės Borgia asortimento spalvos	Lygi skarda

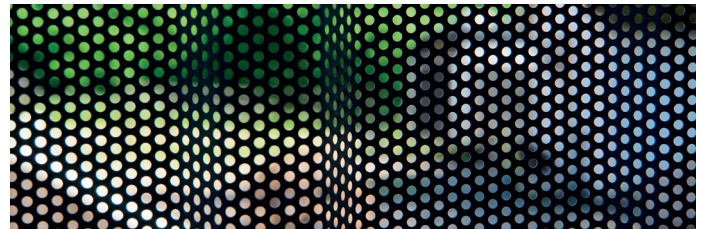

Duomenys	
Skylės forma	Apskritimas
Skylės diametras	4 mm
Tarpai tarp skylių centrų	7 mm
Atviras plotas (P)	29,70%

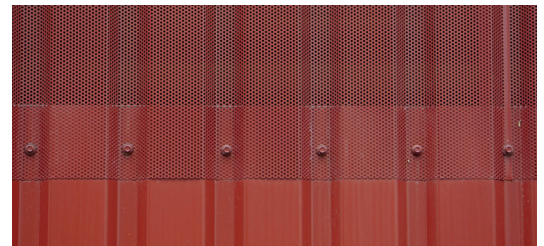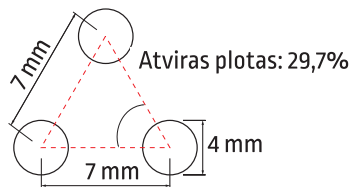

DROP STOP™ - ANTIKONDENSACINIS PLIENINIŲ LAKŠTŲ PADENGIMAS



	DROPSTOP
Funkcija	Tai - mūsų siūloma šiuolaikiška apsauga nuo kondensacijos. Kondensacija gali rimtai pakenkti patalpose esančiai įrangai ir medžiagoms.
Audinio / plėvelės spalva	Šviesiai pilka
Audinio / plėvelės storis	0,8 – 1,1 mm
Audinio / plėvelės svoris	95 g/m ²
Klijų svoris	19 g/m ²
Sugeriamumas	> 900 g/m ² , esant 0° nuolydžiui > 700 g/m ² , esant 45° nuolydžiui > 500 g/m ² , esant 90° nuolydžiui
Džiūvimo trukmė	3 val. (esant 210 °C temperatūrai ir 50 % drėgniui)
Priešgaisrinės saugos klasė	A2-s1, d0 pagal EN 13501-1
Specialus impregnavimas	DropStop™ audinys yra padengtas specialia priešgrybeline medžiaga (pagal EN1104 ir NFX41517 standartus), kuri padeda išvengti pelėsio ir saugo audinį nuo dėmių susidarymo.

SKARDOS LANKSTINIAI





SKARDOS LANKSTINIAI

Skardinimo elementai naudojami visame pastate įvairioms jungtims. Jų pagrindinė paskirtis – saugoti pastatą ir jo konstrukcijas nuo vėjo ir kitų nepalankių oro sąlygų.

Mūsų gaminamų skardos lankstinių asortimentas apima standartinius skardos elementus, reikalingus stogams, sienoms, langams ar įvairiems mazgų sujungimams: kraigai, vėjaskardės, lietskardės, įlajos, sienų jungtys, kampai, sniego užtvaros ir kt.

Taip pat gaminame skardos lankstinius pagal specialius užsakymus.

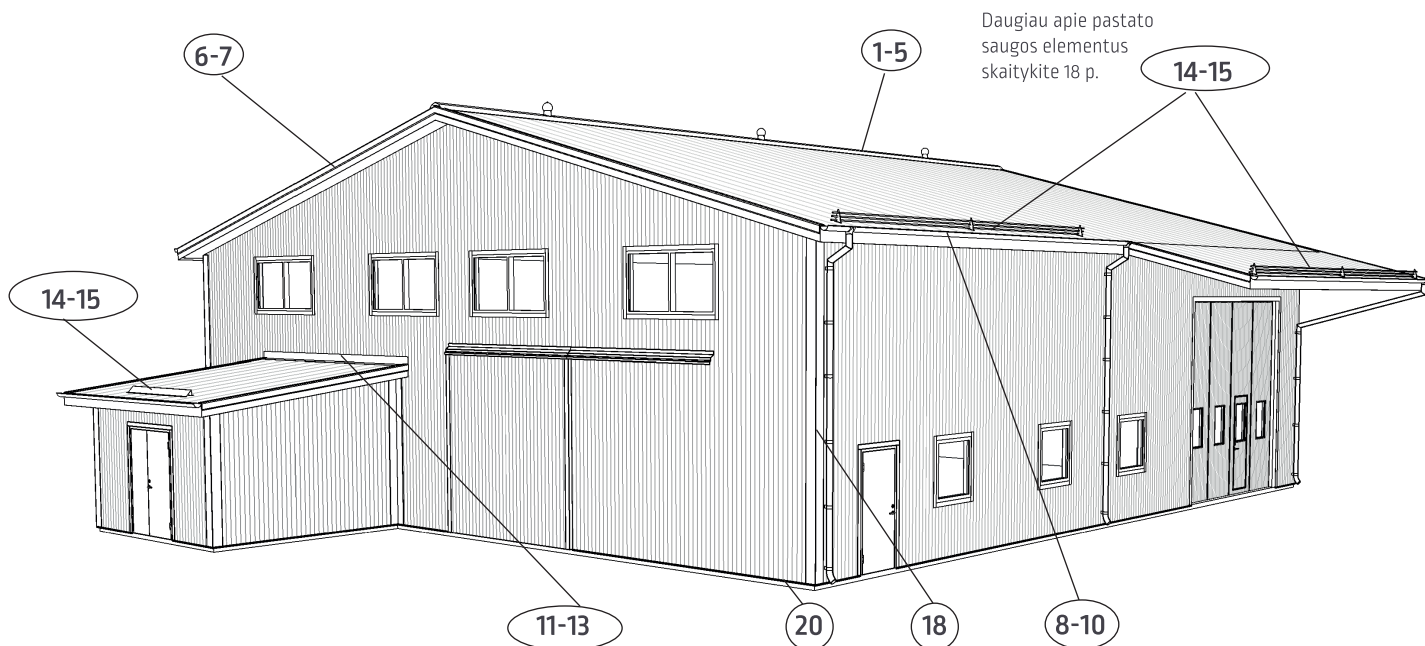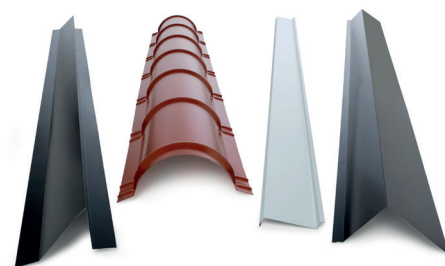


Visi skardos lankstiniai tiekiami su apsaugine plėvele, kuri montavimo metu turi būti pašalinta.

Standartinis lankstinių ilgis – 2500 mm.

Spalvos: galimos visos Borga asortimentinės skardos spalvos (žr. 4 p.). Dėl tikslesnės informacijos susisiekite su pardavimų atstovu.


SKARDOS LANKSTINIAI

KRAIGAS

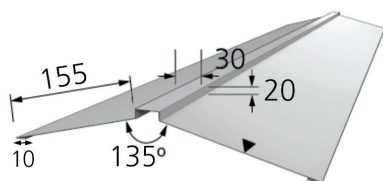


1. Ventiliacinis kraigas, didelis

Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓

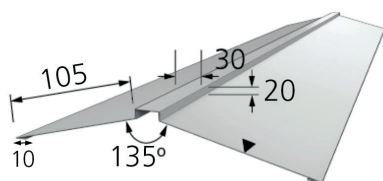


2. Ventiliacinis kraigas, mažas

Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓

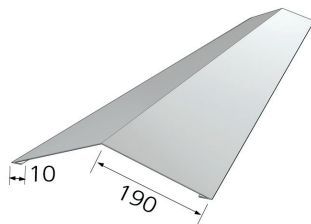


3. Trikampis kraigas, didelis

Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓

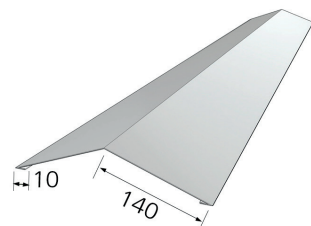

4. Trikampis kraigas, mažas


Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓

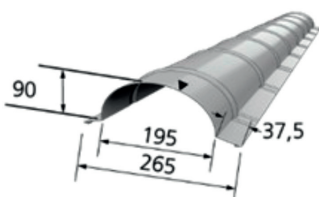

5. Apvalus kraigas | Elegant


Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	●

VĖJASKARDĖ



6. Plati vėjaskardė | 135/115 mm


Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓



7. Vėjaskardė | Classic


Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	●

LIETSKARDĖ




8. Lietskardė, didelė | 80/110 mm

Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓



9. Lietskardė, maža | 70/100 mm


Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓

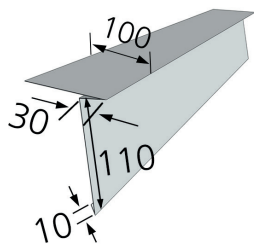

10. Lietskardė | Classic (užkabinama)


Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	●

JUNGTIS SU SIENA

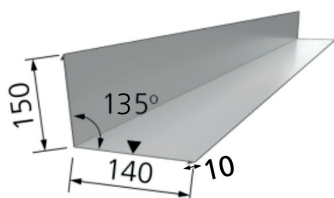


11. Jungtis su siena | 150/140 mm

Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓

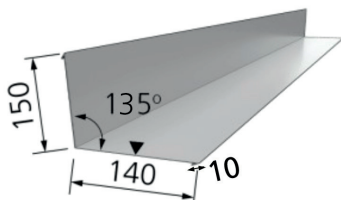

12. Jungtis su siena, galinė | Classic


Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	●

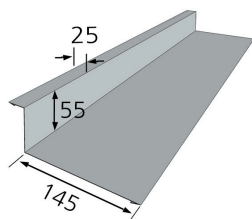

13. Jungtis su siena, šoninė | Classic


Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	●

SNIEGO UŽTVARA

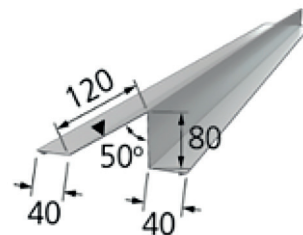

14. Sniego užtvara, didelė | 120/80 mm


Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓

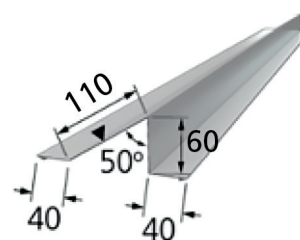

15. Sniego užtvara, maža | 110/60 mm


Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓

ĮLAJA

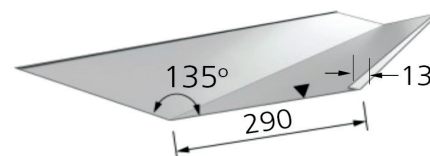

16. Įlaja

Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓




17. Viršutinė įlaja

Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓


SKAIDRI DANGA, DIFUZINĖ PLĖVELĖ

IŠORINIS KAMPAS




18. Išorinis kampas 60/60 mm				
Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓

TVIRTINIMO ELEMENTAS



19. Perforuotas tvirtinimo elementas Classic				
Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	●

PAMATO APSKARDINIMAS

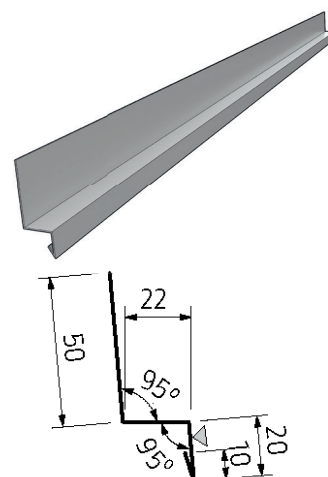

20. Pamato apskardinimo elementas				
Padengimas	P30	P30 MAT	P50	ALZN
	✓	✓	✓	✓

KITI SKARDOS LANKSTINIAI


Palangė, lango ar durų šoninis ir viršutinis apkaustai, vidinis kampas, kiti Jums reikalingi skardos lankstiniai.

SKAIDRI TRAPECINĖ DANGA

SKAIDRUS, PLUOŠTINIŲ STIKLO AUDINIŲ ARMUOTAS PLASTIKAS

Profilis	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m
BORGA BPD 18	✓	✓	✓	✓
BORGA BPE 18	✓	✓	✓	✓
BORGA SUPER 40	✓	✓	✓	✓
BORGA TR 45	✓	✓	✓	✓

Taip pat galime pagaminti kitokių ilgių lapus (pagal individualų užsakymą).

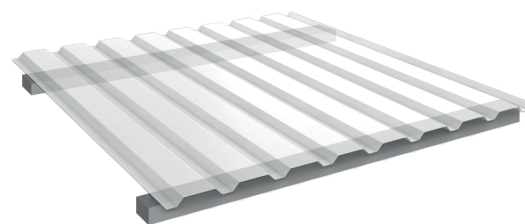


DIFUZINĖ PLĖVELĖ

DIFUZINĖ PLĖVELĖ

Tipas	Plotis x Ilgis	Dengiamas plotas
BORGA, 135 g/m ²	1,6 x 50 m	≈ 80 kvm
Su dviem lipniais kraštais, 200 g/m ²	1,5 x 50 m	≈ 75 kvm


SANDARINIMO TARPINĖS IR KAMINĖLIAI

SANDARINIMO TARPINĖS PROFILIUOTAI SKARDAI

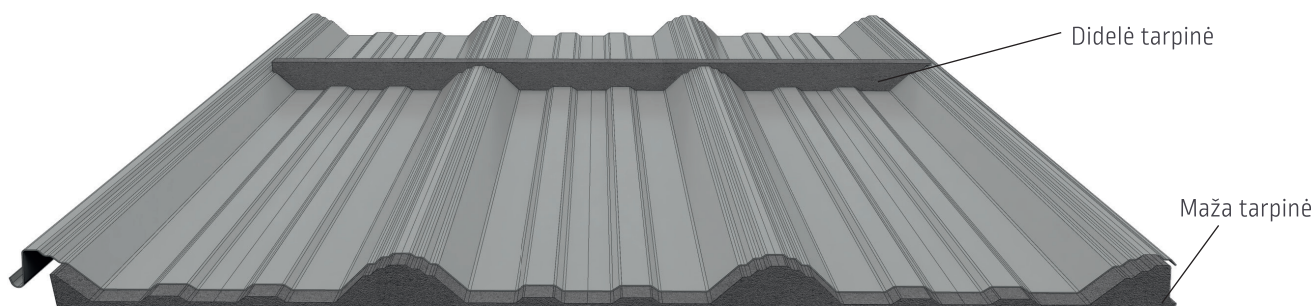


Sandarinimo tarpinės apsaugo pastatą nuo drėgmės, dulkių, sniego, vėjo ir net kenkėjų patekimo po stogo ar fasado dangą. Jos padeda išlaikyti šilumą, užtikrina geresnį mikroklimatą. Siūlome dideles ir mažas tarpines, kurių forma pritaikoma pagal plieninės dangos profilį. Jos montuojamos sandūrų vietose: didelės - viršutinėje, mažos - apatinėje, dažniausiai nematomoje dangos pusėje. Jei kyla klausimų, kokios tarpinės Jums gali būti reikalingos, mūsų specialistai visada pasiruošę padėti išsirinkti tinkamą sprendimą.

Elegant didelė




Elegant maža

BPD 18 maža / BPE 18 didelė



BPD 18 didelė / BPE 18 maža

Super 40 didelė




Super 40 maža

Ekonomi didelė



Ekonomi maža

TR 45 didelė




TR 45 maža

VENTILIACINIAI KAMINĖLIAI

Tinkamai parinkti ventiliaciniai kaminėliai užtikrina gerą patalpų oro cirkuliaciją ir padeda išlaikyti sausą aplinką. Jie išleidžia susikaupusią drėgmę ir neleidžia kauptis kondensatui, kuris gali pakenkti stogo konstrukcijai. Kaminėlių tipas parenkamas pagal pastato energetinę klasę, ventiliacijos būdą ir stogo dangos profilį. Siūlome ir mechaninius, ir automatinius modelius, skirtingo našumo ir įvairių diametrų. Visi kaminėliai turi atitinkamą pagrindą, pritaikytą stogo dangos banguotumui. Rekomenduojame, prieš įsigyjant kaminėlį, pasitarti su mūsų specialistais, kad pasirinktumėte tinkamiausią sprendimą.


Ventiliacijos kaminėliai



Praėjimo elementai



Turbovent kaminėlis

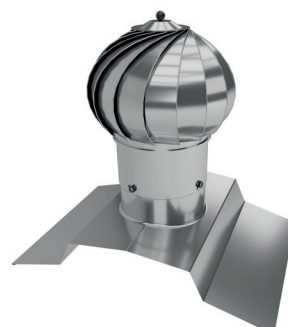



STANDARTINIAI Z, C IR OMEGA TIPO KONSTRUKCINIAI PROFILIAI

Aukštos kokybės cinkuoto konstrukcinio plieno gaminiai pramoninių, ūkinių, komercinių ir panašių pastatų statybai.

Z-profilis gali būti naudojamas stogo ir/ar sienų grebėstams. C-profilis paprastai naudojamas sienų grebėstams, taip pat puikiai tinka langų, vartų ar durų angų formavimui.

Specialūs profiliai, pavyzdžiui, S tipo, gaminami pagal individualų užsakymą.

Medžiagų specifikacija: Šaltai valcuotas plienas. klasė S350GD. Cinkas, min 275g/m².




Z-PROFILIS	Cinkuoto plieno storis						
Aukštis	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm	1,75 mm	2,00 mm	2,50 mm	3,00 mm
100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Maksimalus gaminio ilgis - 16 m.



C-PROFILIS	Cinkuoto plieno storis						
Aukštis	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm	1,75 mm	2,00 mm	2,50 mm	3,00 mm
100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Maksimalus gaminio ilgis - 16 m.

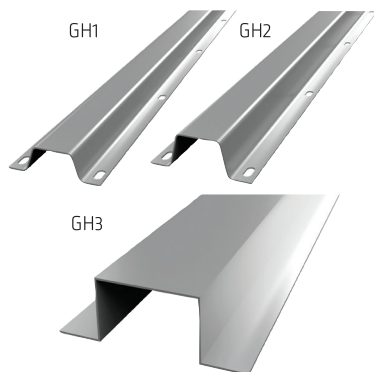

OMEGA PROFILIAI						
Profilis	aukštis x viršus x apačia	1,25 mm	1,50 mm	1,75 mm	2,00 mm	2,50 mm
GH1	20 x 29 x 70 mm	✓	●	●	●	●
GH2	30 x 33 x 77 mm	✓	●	●	●	●
GH3	50 x 80 x 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓

Maksimalus gaminio ilgis - 6 m.

METALO MONTAVIMUI PRIE MEDIENOS

	Aprašymas	Kodas	Matmenys	Pakuotė	Kiekis
	Varžtas plieninių stogo ir sienų lakštų tvirtinimui prie medinių sijų. Su gręžimo antgaliu, poveržle su guminiu tarpikliu ir šešiakampe galvute 8 mm [A13]. Galimos visos standartinės mūsų asortimentinės spalvos.	A13	4,8 x 35 - 28	Dėžutė	250 vnt.

LANKSTINIŲ TVIRTINIMUI

	Aprašymas	Kodas	Matmenys	Pakuotė	Kiekis
	Varžtas lankstinių tvirtinimui. Su gręžimo antgaliu, poveržle su guminių tarpikliu ir šešiakampe galvute 8 mm [D14]. Galimos visos standartinės mūsų asortimentinės spalvos.	D14	4,8 x 19	Dėžutė	250 vnt.

Į METALO KONSTRUKCIJĄ


	Aprašymas	Kodas	Matmenys	Pakuotė	Kiekis
	Varžtas stogo ir sienų lakštų tvirtinimui prie metalinių konstrukcijų, sijų. Su gręžimo antgaliu, poveržle su guminiu tarpikliu ir 8 mm šešiakampe galvute. Šie varžtai skirti iki 2 mm storio plieno konstrukcijoms. Galimos visos standartinės mūsų asortimentinės spalvos.	B21	4,8 x 19	Dėžutė	250 vnt.
		B31	5,5 x 19	Dėžutė	250 vnt.
		B32	5,5 x 25	Dėžutė	250 vnt.
		B33	5,5 x 32	Dėžutė	250 vnt.
		B34	5,5 x 38	Dėžutė	250 vnt.
		B35	5,5 x 50	Dėžutė	250 vnt.
		B42	6,3 x 22	Dėžutė	250 vnt.

Montavimo instrukcijas rasite mūsų internetinėje svetainėje.



UNIVERSALŲS MONTAŽINIAI VARŽTAI

	Aprašymas	Kodas	Matmenys	Pakuotė	Kiekis
	Universalūs montažiniai varžtai. Dažniausiai naudojami <i>Classic Click</i> plieninės dangos pritvirtinimui prie medinio grebėsto. Cinkuoti varžtai su plokščiomis galvutėmis.	-	4,2 x 25	Dėžutė	500 vnt.

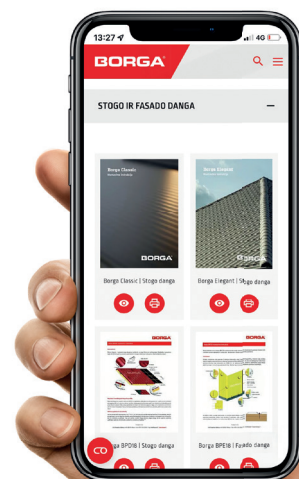

STOGO SAUGOS SPRENDINIAI

Trapecinės ir kitos profiliuotos skardos stogų saugos elementai.

Produktas	Aprašymas	Galimi tipai
 Komplektuojama sniego užtvara	Apsauga nuo sniego slydimo / sniego apsauga. Komplektuojama su laikikliais, guminiu tarpikliu ir tvirtinimo medžiaga. Standartiniai ilgis - 3000 mm. Pateikus bendrą atkarpos ilgį, galime paskaičiuoti reikiamą laikiklių ir vamzdžių kiekį. Užtvaras galime pasiūlyti: <i>Classic</i>, <i>Elegant</i>, trapecinėms stogo dangoms. Spalvos - pagal mūsų RAL spalvų paletę.	2 vamzdžių.
 Komplektuojama apsauginė tvorelė stogams	Šlaitiniams stogams. Gaminamos iš plieninės juostos su kampuočiu, į kurį įstatomi vamzdžiai (1, 2 arba 3 vnt.). Priklausomai nuo stogo dangos, tvorelės laikikliai gali būti vientisi arba su papildomomis plokštelėmis tvirtinimui ant valco. Tvorelės, kaip ir kiti gaminiai, gali būti cinkuotos (karštuoju būdu) arba dažytos miltelinio būdu, pagal RAL spalvų paletę.	1 vamzdžio. 2 vamzdžių. 3 vamzdžių.
 Komplektuojamos stogo kopėčios	Kopėčios skirtos lipti ant stogo apžiūros ir priežiūros darbams atlikti. Lengvai montuojamos. Į komplektaciją įeiną ir tvirtinimo elementai. Spalvos - pagal mūsų RAL spalvų paletę.	
 Komplektuojamos sieninės saugos kopėčios	Kopėčios skirtos patekimui ant stogo apžiūros ir priežiūros darbams atlikti. Lengvai montuojamos. Į komplektaciją įeiną ir tvirtinimo elementai. Spalvos - pagal mūsų RAL spalvų paletę.	
 Priešgaisrinės sieninės kopėčios su apsauginiais lankais	Įprastai jos naudojamos angarams, pramoniniams ar komerciniams pastatams. Spalvos - pagal mūsų RAL spalvų paletę.	

KREIPKITĖS Į PROFESIONALUS!

Borga jau ne vieną dešimtmetį gamina ir tiekia aukštos kokybės plieninę stogo ir fasado dangą, reikalingus priedus, tvirtinimo elementus ir kitus komponentus tiek statybininkams bei patikimiems partneriams, tiek ir galutiniams klientams.

Turime nuosavą profiliuotos skardos gamyklą, tad galite būti tikri, jog kiekvienas užsakymas bus įvykdytas tiksliai, operatyviai ir laikantis aukščiausių gamybos standartų. Padėsime tiksliai apskaičiuoti, kiek ir ko reikia, kad reikalingas medžiagų kiekis Jūsų projektui būtų optimalus.

ILGAAMŽIŠKUMAS

Skardinė stogo ir sienų danga – tai sprendimas tiems, kurie vertina ilgaamžiškumą, minimalią priežiūrą ir tvarumą.

GARANTIJOS

Dirbame atsakingai – todėl visai savo gaminamai produkcijai suteikiame ilgalaikes garantijas.



ĮSIGYKITE PILNĄ STOGO AR FASADO DANGOS KOMPLEKTĄ

Viskas, ko reikia sklandžiam montavimui – vienoje vietoje.

VOS 5 ŽINGSNIAI NUO IDĖJOS IKI REALYBĖS:

- 1 Susisiekiame su mūsų vadybininkais. Jie patars, kokių gaminių ir tvirtinimo elementų Jums reikės pilnam stogo arba fasado sprendimui.
- 2 Vadybininkas pateiks pasiūlymą.
- 3 Patvirtinsite užsakymą ir sužinosite pristatymo terminus.
- 4 Gaminiai bus pristatyti į statybvieta.
- 5 Montavimo metas!

BORGA®

GAMYKLA, PARDUOTUVĖ, SANDĖLIS
UAB Borgalita, Pramonės g. 4, 14149 Vaidotai, Vilniaus raj.
Tel. +370 5 235 2335
El. p. borga@borga.lt